

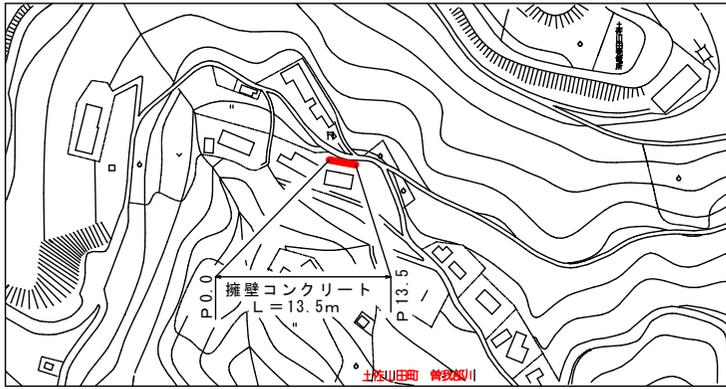



位置図

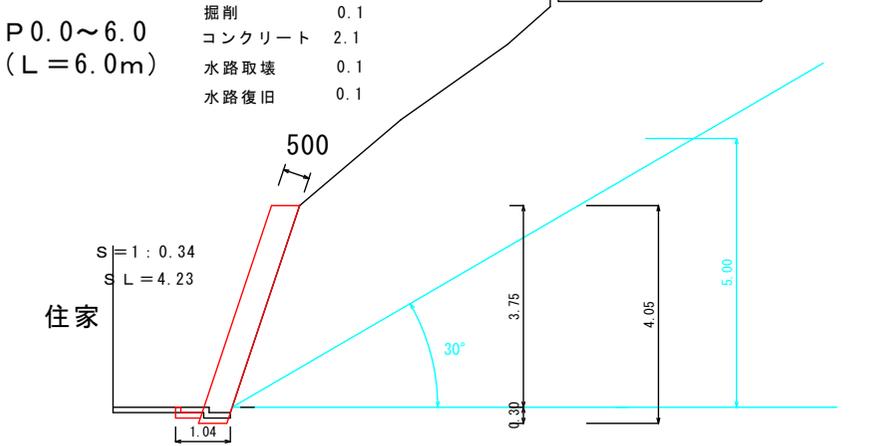


横断面

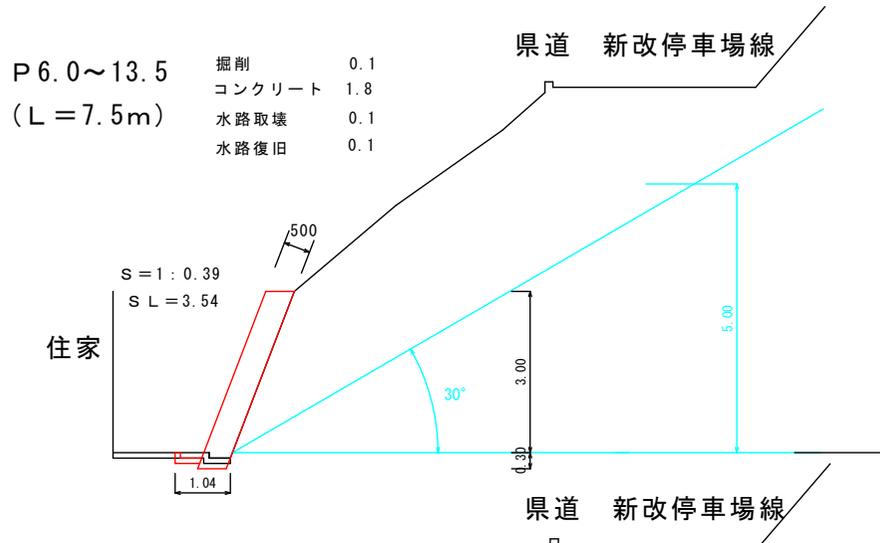


展開図

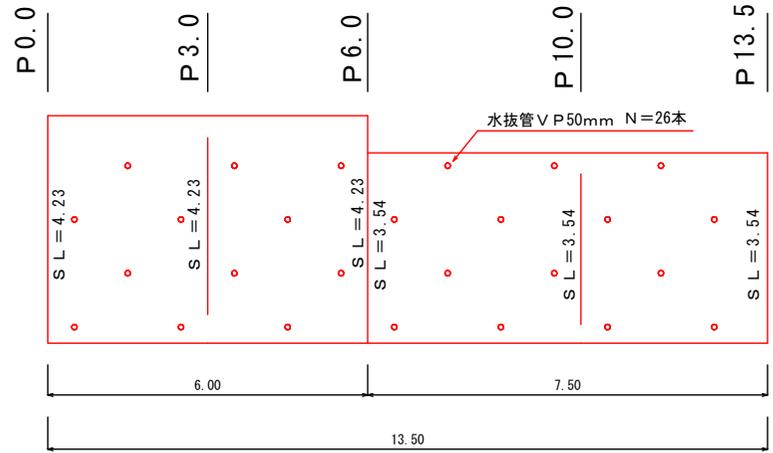

構造図



配筋図

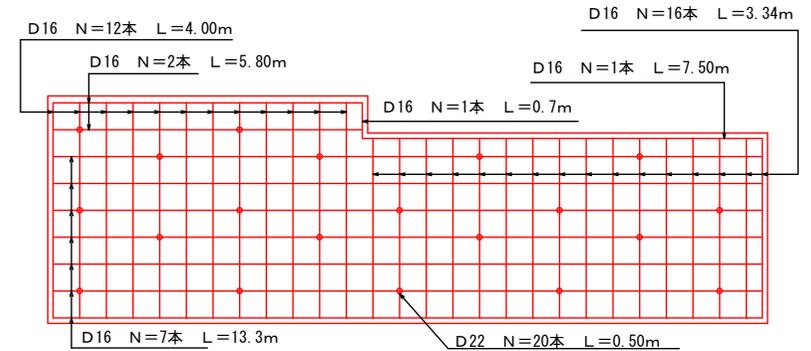

数量計算

掘削	0.1*6.0+0.1*7.5	1.4	m ³
残土処分		1.4	m ³
水路切断	13.5+1.04*2	15.6	m
水路取壊	0.1*13.5	1.4	m ³
擁壁コンクリ	2.1*6.0+1.8*7.5	26.1	m ³
擁壁型枠	4.23*6+3.54*7.5+2.1*1.8	55.8	m ²
水抜管	0.5*26	13.0	m
目地材		1.8	m ²
鉄筋工 D16	(4.0*12+0.7*1+3.34*16+5.8*2+7.5*1+13.3*7)*1.56/1000	0.33	t
鉄筋工 D22	0.5*20*3.04/1000	0.03	t
水路コンクリ	0.1*13.5	1.4	m ³
水路型枠	0.1*13.5	1.4	m ²
足場工	3.75*6.0+3.00*7.5	45.0	掛m ²

香美市

工事名	令和7年度 がけくずれ住家防災 土佐山田町 曾我部川地区(小野寺宅) 住家防災対策工事		
図面名称	全 図	図 示	
路線名			
工事箇所	高知県 香美市 土佐山田町 曾我部川		
設計種別	当初設計	図 面	1
事務所名	香美市 建設課	番 号	1