

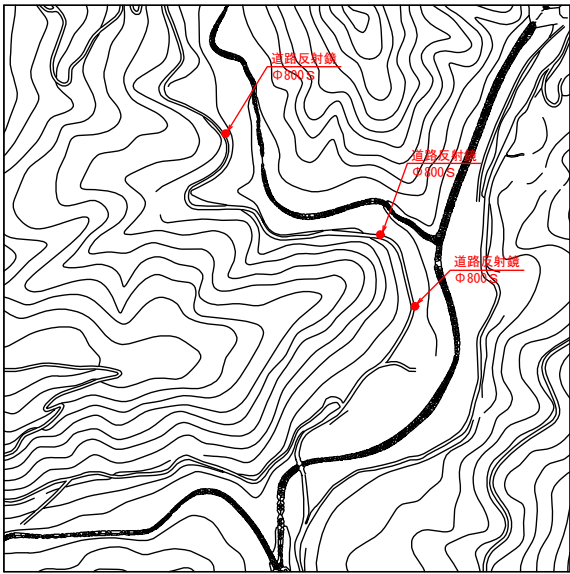
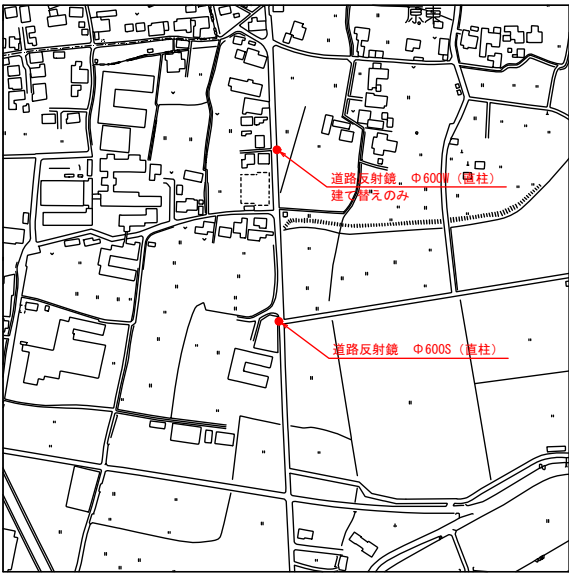
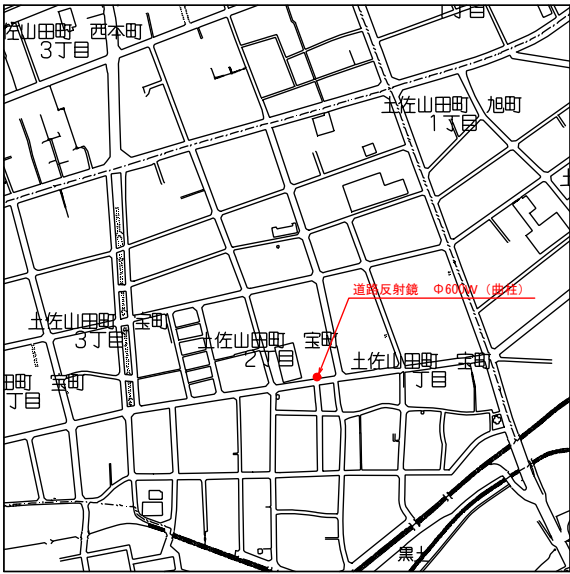
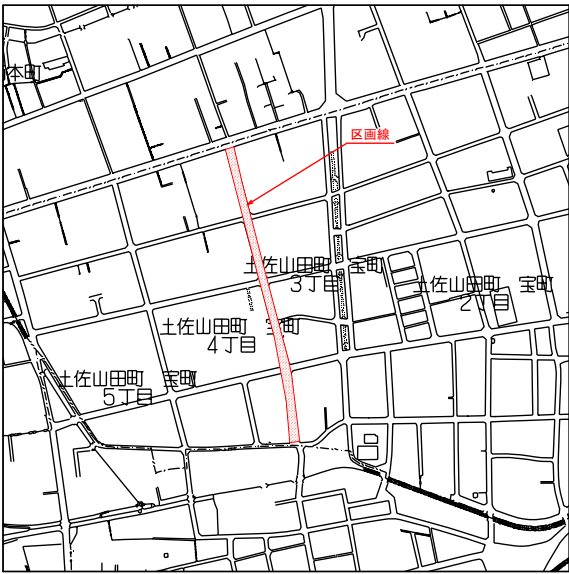
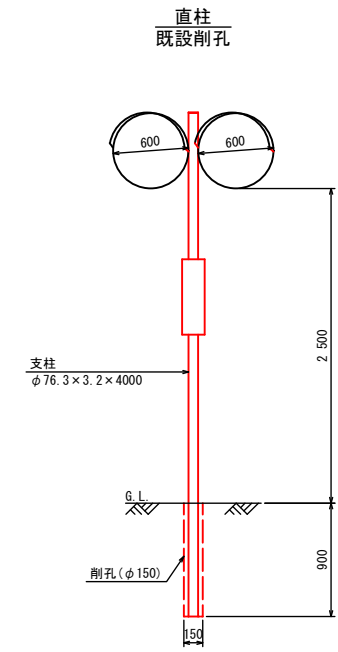
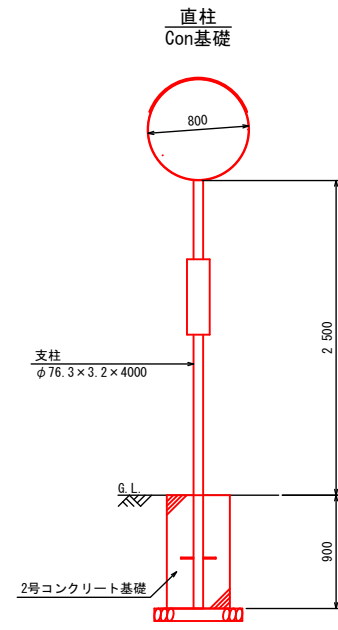


平面図 S=1:2000

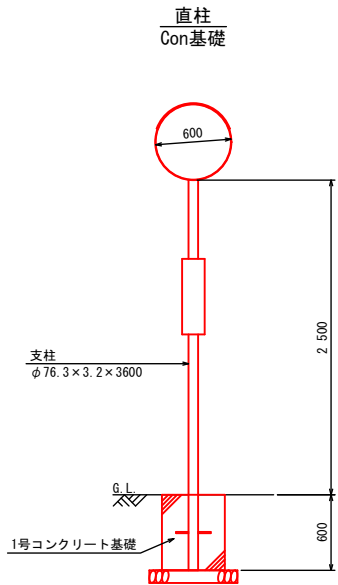

道路反射鏡
S=1:30

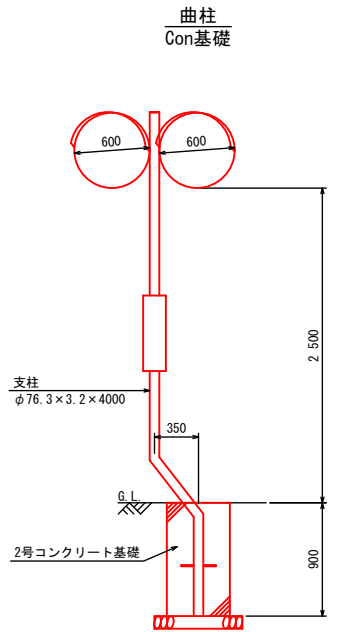


数量計算

工 種	計 算 式	数量	単位
道路反射鏡			
道路反射鏡設置		= 6	基
道路反射鏡基礎 (1号)		= 1	基
道路反射鏡基礎 (2号)		= 4	基
削孔 (φ150)		= 1	箇所
区画線工			
区画線設置 (実線)	350*2	= 700.0	m
区画線設置 (破線)	350/2	= 175.0	m
仮設工			
交通誘導警備員B	2人*6日	= 12.0	人


基礎構造図
S=1:20

1号コンクリート基礎

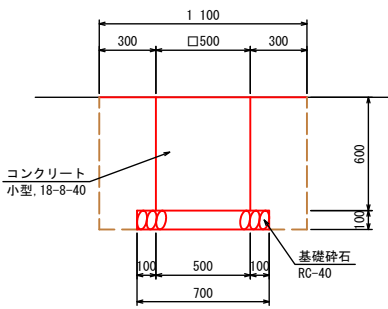

工 種	数 量
掘削	0.85 m3
埋戻し	0.65 m3
残土運搬	0.13 m3
基面整正	0.49 m2
コンクリート	0.15 m3
型枠	1.20 m2
基礎砕石	0.49 m2

2号コンクリート基礎
(φ600W, φ800S)

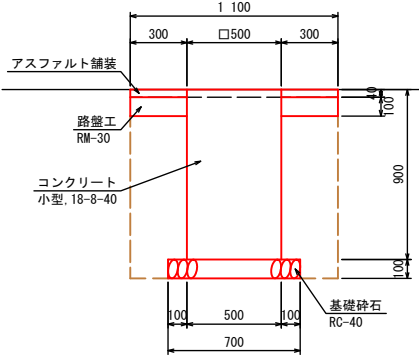

工 種	数 量
掘削	1.16 m3
埋戻し	0.80 m3
残土運搬	0.27 m3
基面整正	0.49 m2
舗装版切断	4.40 m
As破砕積込	1.21 m2
As殻運搬	0.05 m3
As表層工	0.96 m2
路盤工	0.96 m2
コンクリート	0.23 m3
型枠	1.80 m2
基礎砕石	0.49 m2

香 美 市			
工事名	令和7年度 土佐山田地区交通安全施設整備工事		
図面名称	全 図	縮 尺	図 示
路線名			
工事箇所	香美市 土佐山田町 管内		
設計種別	実 施	図 面 番 号	1
事務所名	香美市 建設課		1