


平面図 S=1:500

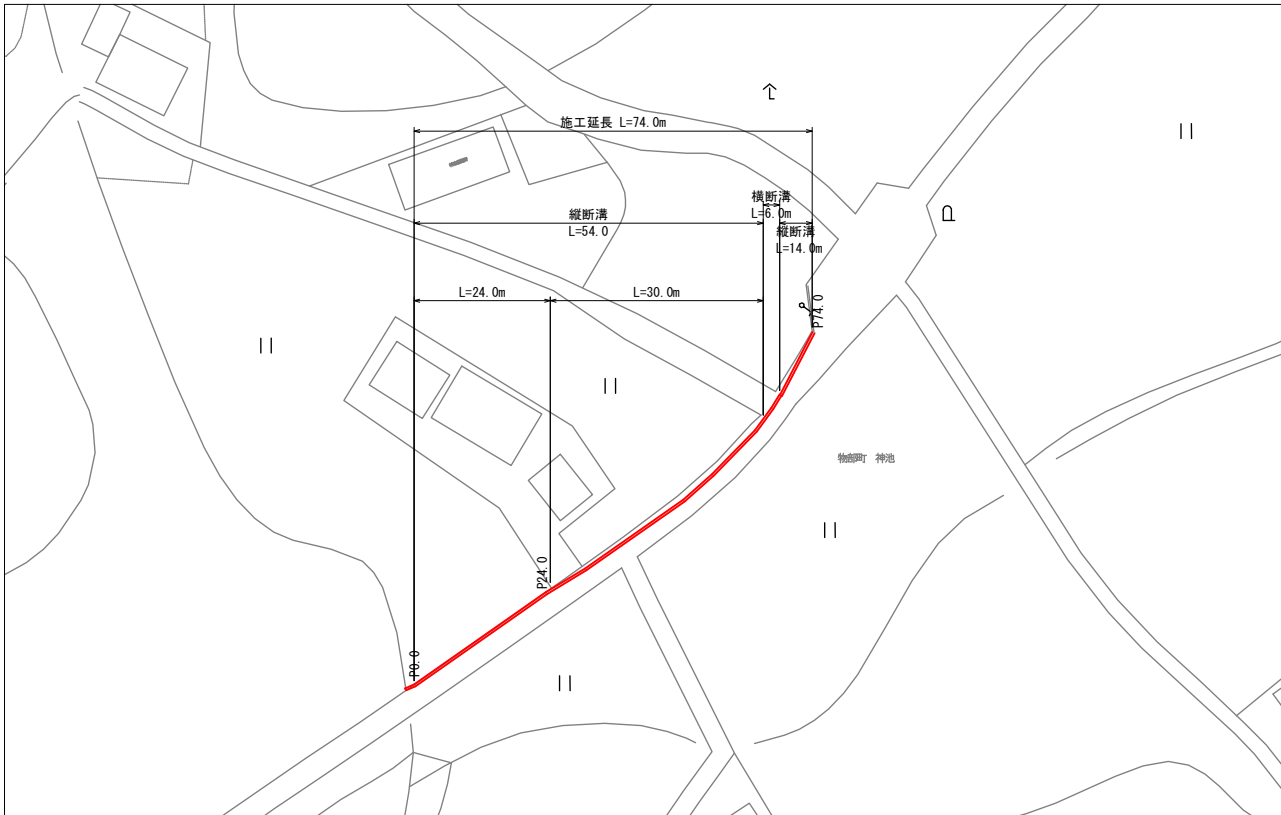


数量表

工 種	計 算 式	数 量	単位
土工			
掘削	0.5*24.0+0.6*50.0	= 42.0	m3
基面整正	0.56*68.0+0.6*6.0	= 41.7	m2
埋戻	0.3*74.0	= 22.2	m3
土砂運搬	42-22.2/0.9	= 17.3	m3
残土処理	17.3	= 17.3	m3
排水構造物			
U型側溝(横断用側溝)	6.0	= 6.0	m
側溝蓋(横断用側溝ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ)	6.0	= 6.0	枚
U型側溝(PU-3)	68.0	= 68.0	m
側溝蓋(ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ)	68.0/10	= 7.0	枚
側溝蓋(PC-4)	(68-7)*2	= 122.0	枚
構造物取壊し			
舗装版切断	24.0+50.0*2+1.02	= 125.0	m
舗装版破砕	0.77*24.0+1.02*50.0	= 69.5	m2
殻運搬(As)	69.5*0.04	= 2.8	m3
舗装工			
路盤工(t=0.1)	(24.0+50.0*2)*0.25	= 31.0	m2
表層工(t=0.04)(As)	31.0	= 31.0	m2
交通誘導警備員		= 2	人

横断図


S=1:50

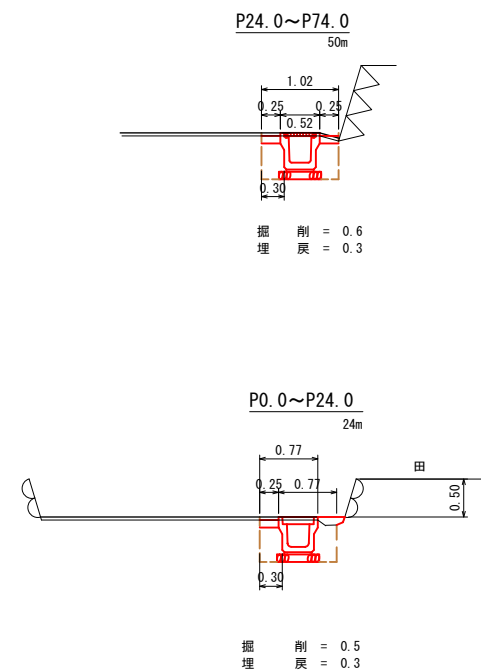

構造図

S=1:20


プレキャストU型側溝
(PU-3, 300A)



※参考重量
側溝蓋 = 46kg/枚
鋼製蓋 = 39kg/枚

工 種	数 量
側溝	10.00 m
敷モルタル	0.11 m3
基礎砕石	5.60 m2
側溝蓋	18.00 枚
鋼製蓋(T-25)	1.00 枚

プレキャストU型側溝
(横断用側溝, 300用)



※参考重量
鋼製蓋 = 31kg/枚

工 種	数 量
側溝	10.00 m
敷モルタル	0.18 m3
基礎砕石	6.00 m2
インバートコンクリート	0.10 m3

香 美 市			
工事種別	令和7年度 ダム周辺環境整備事業 林道亀ヶ峠線改良工事		
図面名称	全 図	縮 尺	図 示
路線名	林道亀ヶ峠線		
工事箇所	高知県 香美市 物部町 神池		
設計種別	実 施 図	図 面 番 号	1
事務所名	香 美 市		1