




平面図 S=1:1000

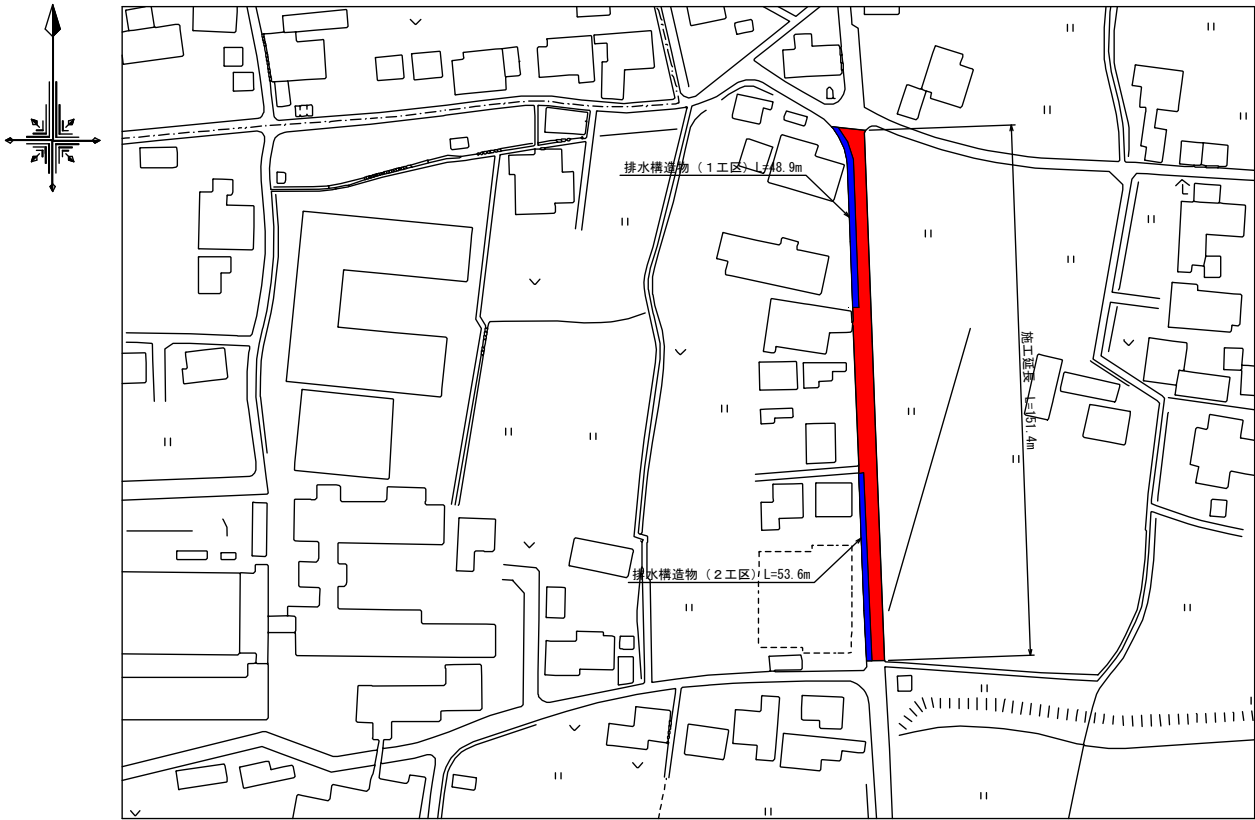

横断図 S=1:20

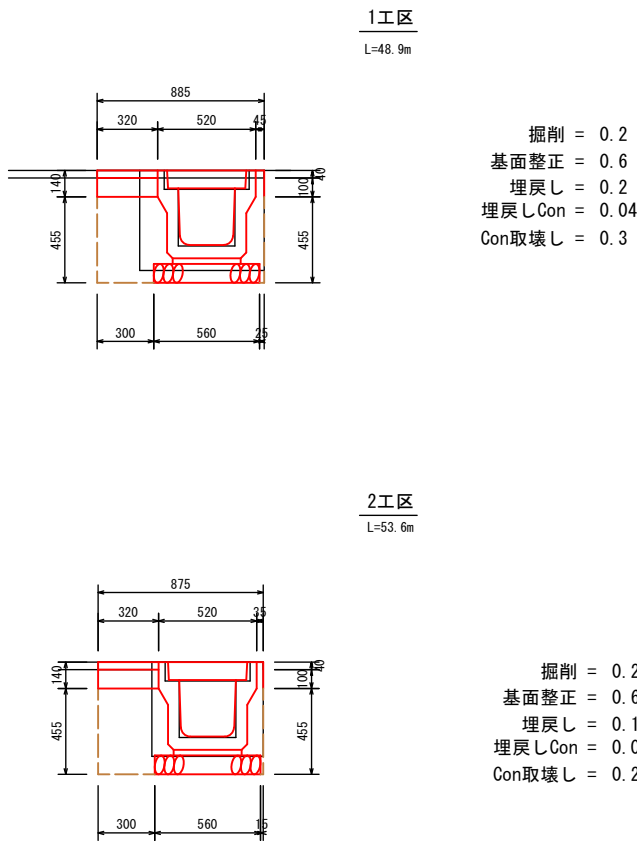


プレキャストU型側溝 (PU-3, 300A) S=1:20



※参考重量
側溝蓋 = 46kg/枚
鋼製蓋 = 39kg/枚

10.0m当り	
工 種	数 量
側溝	10.00 m
敷モルタル	0.11 m ³
基礎碎石	5.60 m ²

舗装工 S=1:10

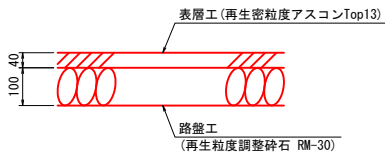


数量計算

工 種	計 算 式		数量	単位
土工				
掘削	0.2*48.9+0.2*53.6	=	20.5	m ³
埋戻し	0.2*48.9+0.1*53.6	=	15.1	m ³
埋戻し (Con)	0.04*48.9+0.03*53.6	=	3.6	m ³
基面整正	0.6*48.9+0.6*53.6	=	61.5	m ²
残土処理	20.5-15.1/0.9	=	3.7	m ³
構造物取壊工				
舗装版切断	3.7*4.9	=	8.6	m
舗装版破砕		=	627.0	m ²
As殻運搬・処理	627.0*0.05	=	31.4	m ³
構造物とりこわし・運搬・処分	0.3*48.9+0.2*53.6	=	25.4	m ³
排水構造物工				
PU-3 B300	48.9+53.6	=	102.5	m
鋼製「レーチング」B300		=	10.0	枚
Con蓋	(102.5-10.0)*2	=	185.0	枚
舗装工				
表層工 再生密粒度7ｽｺﾝ t=4cm		=	634.0	m ²
路盤工 再生粒度調整碎石 t=10cm	0.32*48.9+0.32*53.6	=	32.6	m ²
不陸整正		=	601.2	m ²
仮設工				
敷鉄板 賃料・整備費 20日間 22*914*1829		=	10	枚
敷鉄板 設置・撤去	0.914*1.829*10	=	16.7	m ²
仮設材運搬 (敷鉄板) W=0.289t/枚	0.289*10	=	2.89	t
交通誘導警備員		=	28	人


香 美 市			
工事名	令和7年度 緊急防災・減災事業 市道永楽座通り側溝改修工事		
図面名称	全 図	縮 尺	図 示
路線名	市道永楽座通り		
工事箇所	香美市 土佐山田町 山田		
設計種別	実 施	図 面	1
事務所名	香美市 建設課	番 号	2

As取壊し S=1:200

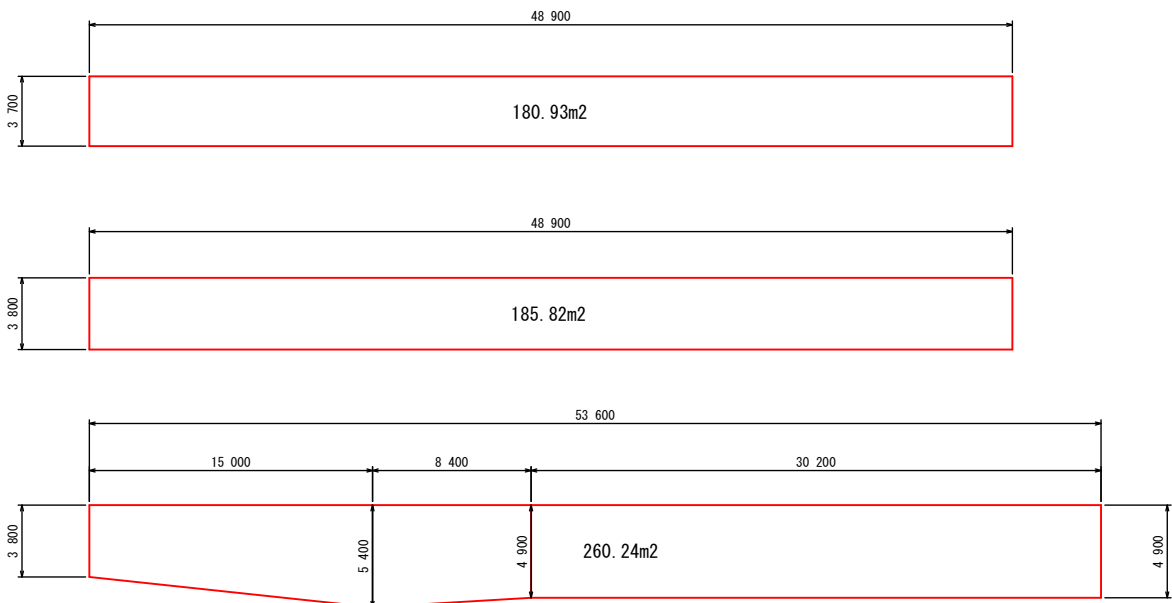


$A=180.93+185.82+260.24=627.0m^2$

As復旧 S=1:200

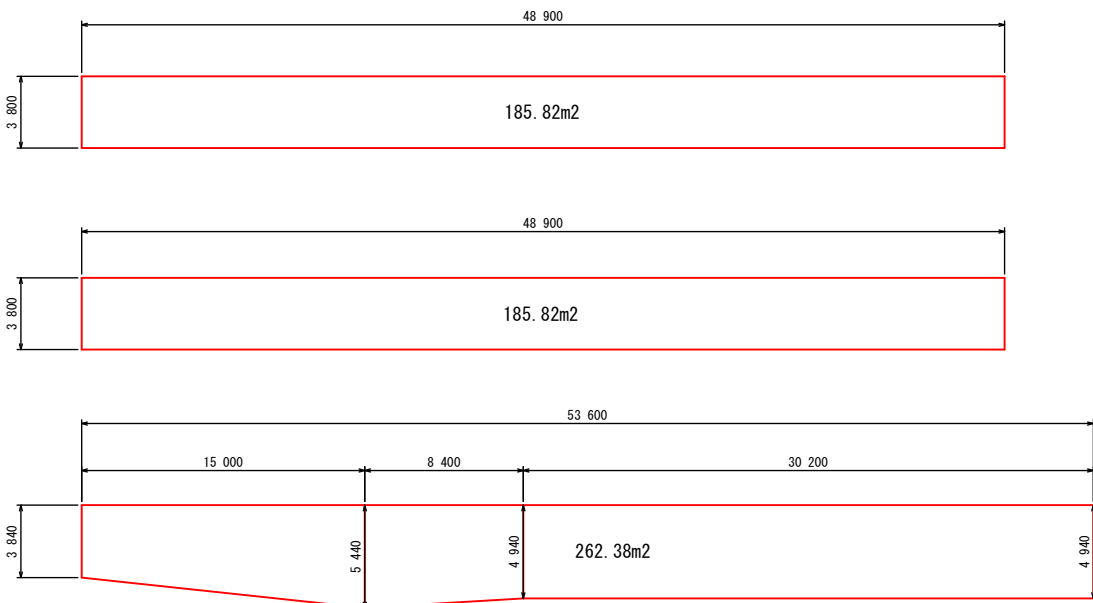

$A=185.82+185.82+262.38=634.0m^2$

不陸整正 S=1:200

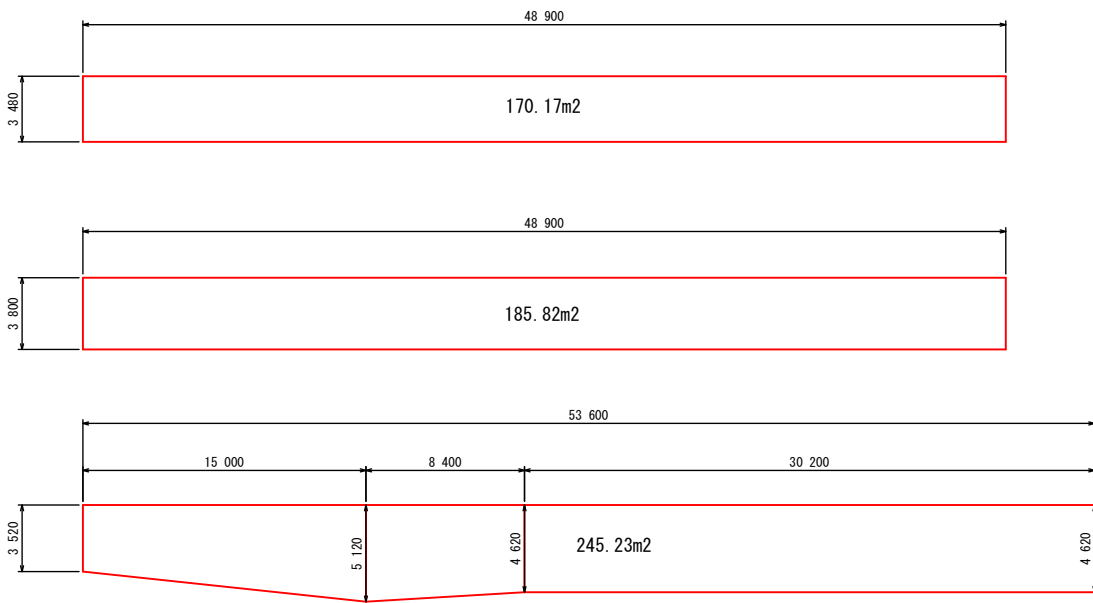

$A=170.17+185.82+245.23=601.2m^2$

香 美 市			
工事名	令和7年度 緊急防災・減災事業 市道永楽座通り側溝改修工事		
図面名称	全 図	縮 尺	図 示
路線名	市道永楽座通り		
工事箇所	香美市 土佐山田町 山田		
設計種別	実 施	図 面	2 2
事務所名	香美市 建設課		